


¡La Mejor Opción en Plantas Eléctricas!

STANDBY PRIME POWER CONTINUOS
TIPO DE OPERACIÓN: AUTOMÁTICA Y MANUAL

MODELO GP-150						
POTENCIA	STAND-BY		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
1800 RPM	150	187.5	150	187.5	150	187.5
BHP	324		279		220	
CONSUMO Promedio LTS/HR	39		35		31	
DIMENSIONES PLANTA						
LARGO 2.60 M x ALTURA 1.50 M x FRENTE 0.83 M						
PESO 1596kg						
TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL						
INTEGRADO A LA BASE						
195 LTS						

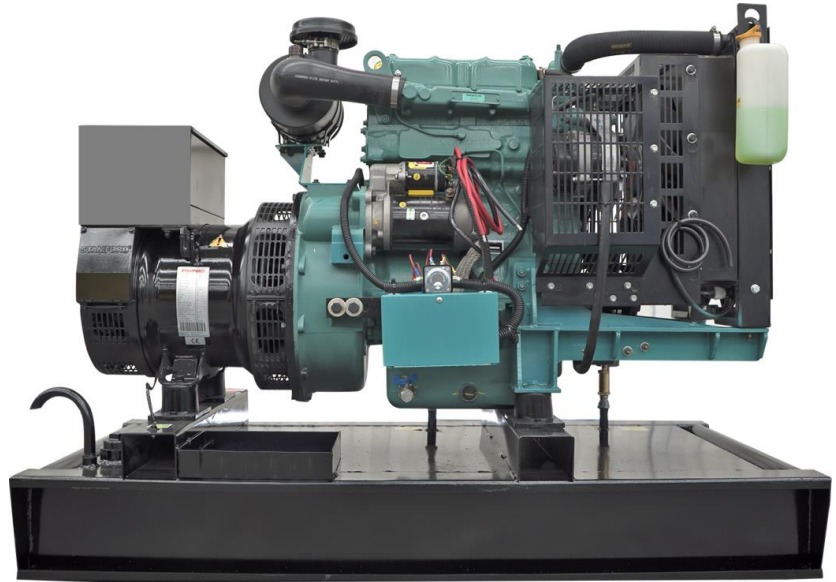

GARANTÍA 1 AÑO

PLANTA MODELO GP-150						
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MOTOR		VOLTAJES 220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL GENERADOR 150 KW			
MARCA	CUMMINS	NORMAS APLICABLES VDE 0530 NEMA MG1-32 IEC 34 AS1359 ISO-3046 NFPA 110 EGSA 101 NMX J290	MARCA	STAMFORD		
MODELO	QSB7-G4		MODELO	UCI 274F		
COMBUSTIBLE	DIESEL No.2		FRECUENCIA	60 HZ		
RPM	1800		REGULACIÓN DE VOLTAJE	± 1.0%		
FLUJO DE AIRE DE ADMISIÓN	569 C.F.M.		FACTOR DE POTENCIA	0.8		
NO. CILINDROS	6 EN LÍNEA		AISLAMIENTO	CLASE-H		
TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE	498 GRADOS CENTIGRADOS		PROTECCIÓN	IP23		
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO		VOLTAJE	220/127 V ó 440/254 V		
CALOR RADIADO AL AMBIENTE	1186 BTU/MIN		INTERRUPTOR A PIEDE GENERADOR	3X500 AMP. MARCA ABB		
ALTERNADOR	12 VCD					
CAPACIDAD AGUA EN EL RADIADOR	45 LITROS					
GOBERNADOR	ELECTRÓNICO ISOCRONO					
ACCESORIOS DEL MOTOR DIESEL						
<ul style="list-style-type: none"> • BATERÍA PLOMO ACIDO • CABLES PARA BATERÍA • TUBO FLEXIBLE 3" Ø • SILENCIADOR TIPO HOSPITAL ("1") 3" Ø • AMORTIGUADORES (Opcional) 						



TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP

El tablero de transferencia automático modelo GP-150 (220V) formado por contactores magnéticos de 450 Amp. Tiene la función de arrancar, parar, proteger tanto el motor diésel como el generador eléctrico y hacer la transferencia y retransferencia de la carga de la red de CFE a la planta y viceversa por medio del módulo de control DSE-4520. Todo esto de forma automática o manual.



TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA MCA GP
TIPO AUTOSOPORTADO MODELO GP- B
TIPO NEMA1

ACCESORIOS INCLUIDOS EN TABLERO DE CONTROL

- CARGADOR DE BATERÍA 12 VCD
- BOTÓN PARO DE EMERGENCIA
- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA (3)
- BARRA DE TIERRA CON CONECTORES MECÁNICOS
- BARRA DE NEUTRO AISLADO

DIMENSIONES GABINETE MODELO GP-A

ALTURA 1.55 cm x FRENTE 70 cm x FONDO 59 cm

PESO 130 KG

UNIDAD DE TRANSFERENCIA

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

3 x 500 AMP. ABB (220 V)

MÓDULO DE CONTROL DSE-4520

El módulo de control ha sido desarrollado y fabricado por DEEP SEA ELECTRONICS uno de los fabricantes de controles eléctricos más importantes del mundo con más de 65 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de control para Plantas Diésel y Gas, basada en un microprocesador de 16 bits y circuitos de montaje superficial de la más alta resolución.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

- Voltaje de la batería (12 ó 24VCD)
- Instrumentación adicional (mediante CAN BUS)
- Indicador de nivel de combustible (opcional)
- Voltaje de generación (L-N)
- Voltaje de generación (L-L)
- Frecuencia de generación (Hz)
- Corriente demandada al generador
- KW totales del generador
- KVA totales del generador
- Factor de potencia promedio
- KWh totales de generación
- KVAh totales de generación
- KVArh totales de generación
- Voltaje de la red (L-N)
- Voltaje de la red (L-L)
- Frecuencia de la red

PARÁMETROS MECÁNICOS

- Velocidad del motor (RPM)
- Presión del aceite lubricante (PSI y BARS)
- Temperatura del refrigerante (°C y °F)
- Horas de operación
- Próximo mantenimiento (si es habilitado)

